

**Alimentation :**

220/400 V- 50 Hz - 2 pôles

Monophasé

Indice de protection du moteur : IP44

Indice de protection du bornier : IP55

Classe d'isolement : F

Débit maxi : 4,8m<sup>3</sup>/h

Pression maximum de service : 8 bars

Plage de fonctionnement : de 10 à 80 l/min  
avec hauteur manométrique jusqu'à 58 mètres.

Température ambiante maximum : + 40°C

Puissance : 1CV - Poids : 11,3 kg

Installation : Fixe ou portable en position horizontale

**Les pompes de surpression  
EUROCOM sont particulièrement  
indiquées pour l'alimentation  
de robots nettoyeurs.**

**> APPLICATION**

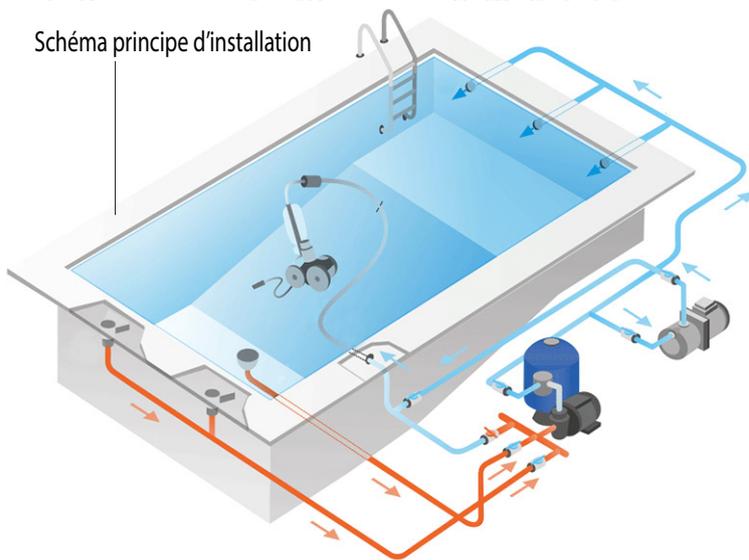
- ▶ Les pompes de surpression **EUROCOM** sont particulièrement indiquées pour l'alimentation de robots nettoyeurs.

**CONSTRUCTION :**

- ▶ - Corps, turbine et diffuseur Noryl chargée de fibre de verre.
- ▶ - Support garniture en inox AISI 304.
- ▶ - Arbre en acier inox.
- ▶ - Étanchéité d'axe par garniture mécanique.
- ▶ - Moteur MONO 230V ou TRI 400V, IP44, classe F.

Le surpresseur EUROCOM pour balai de piscine est également adapté aux installations domestiques.

Schéma principe d'installation

**> LES PLUS PRO**

- Corps de pompe et turbine en Noryl multicellulaire  
3 turbines (SP3050) et 4 turbines (SP4050).

- Spécial eau salée jusqu'à 4 g/l.

