

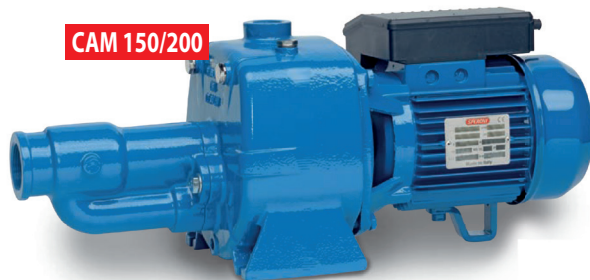


GRUPE DE SURPRESSION CAM 100/25

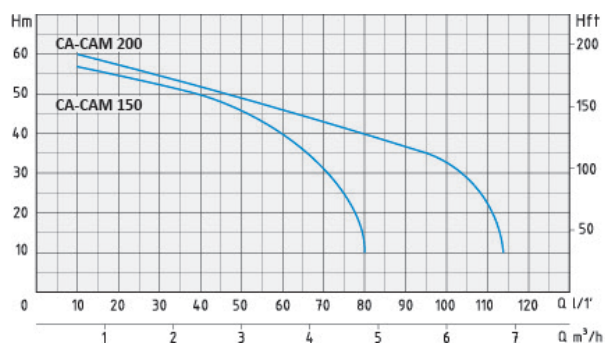

CAM 150/200

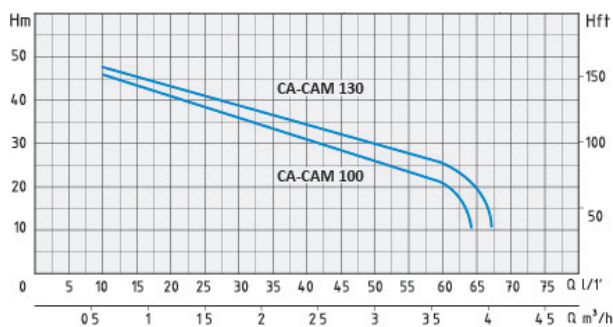

Pompes de surface SPERONI

Pompes auto-amorçantes

Les pompes de la série CAM ou CA sont particulièrement indiquées pour l'arrosage ou la surpression d'eau claire sans corps solides ou abrasifs non agressifs (supportent une présence limitée de sable dans l'eau).

> DESCRIPTION :

- ▶ - Température du liquide de 0°C à 35°C.
- ▶ - Température ambiante MAXI +40°C.
- ▶ - Profondeur MAXI d'aspiration 8 M. - Installation/ fixe en position horizontal.

Application :

Élévation et distribution de l'eau dans les installations domestiques arrosages et petites irrigations, transfert de liquides non agressifs sans particules.

Construction :

- ▶ - Corps fonte, turbines et diffuseur technopolymères.
- ▶ - Étanchéité d'axe par garniture mécanique.
- ▶ - Moteur mono 230V, ou tri 400V, IP 44 classe F.

> LES PLUS PRO

- Supporte le sable dans l'eau (présence limitée).
- Compact et résistante.
- Economique.

