

Pompes de relevage submersible pour eaux chargées

CONSTRUCTION :


- Les pompes de la série XV assure le relevage de toutes les eaux usées.
- Granulométrie maximum : 50 mm.
- Câble de 10 M avec fiche normalisée.
- Disponible avec ou sans flotteur en version monophasée.
- Température maximum du liquide : +40° C
- Protection thermique incorporé en monophasé.
- Construction inox AISI 304 L.

APPLICATION :

- Eaux ménagères.
- Lavabos, douches, éviers, baignoires, machine à laver, ...
- Fosses septiques, tertres filtrants.

MOTEUR :

- Indice de protection IP 68.
- Vitesse 2850 tours/minutes.
- Bobinage à sec.
- Étanchéité moteur par double garnitures mécaniques dans bac à huile.

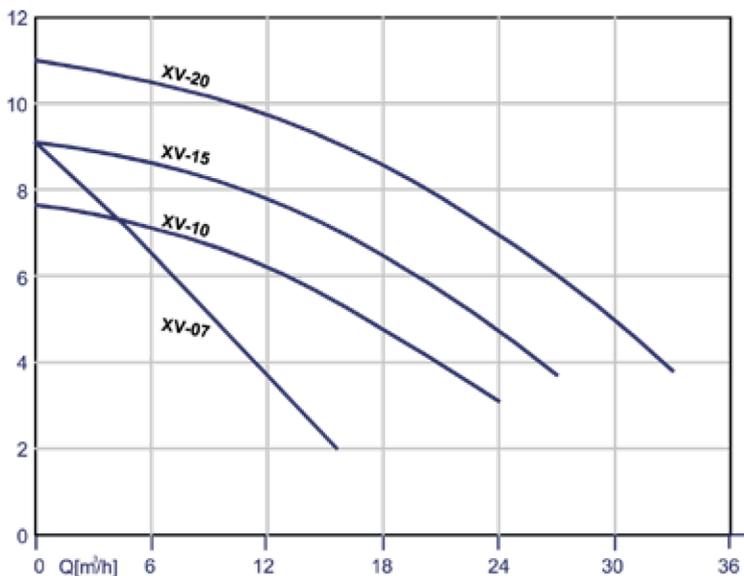

OPTIONS :



Aquaguard 1 coffret de surveillance et de protection pour votre poste de relevage, il assure la protection pour 1 pompe de relevage.

Option Drain-Alarm pour un avertissement sonore en cas de niveau trop plein dans votre poste de relevage.



Tuyau souple en PVC renforcé en PVC rigide anti-choc pour le refoulement des eaux claires ou les eaux chargées.

MODELE	PUISSANCE (kW)	INTENSITE		DIAMETRE DE SORTIE	DIAMETRE DE PASSAGE
		mono	tri		
XV 10 X	0,75	5,8	2,0	2"	50 mm
XV 15 X	1,1	7,1	2,8	2"	50 mm
XV 20 X	1,5		3,6	2"	50 mm
SUPDOMO		KIT SUPPORT GLISSANT			