




Moteur très silencieux.
Grande efficacité - excellent rendement.

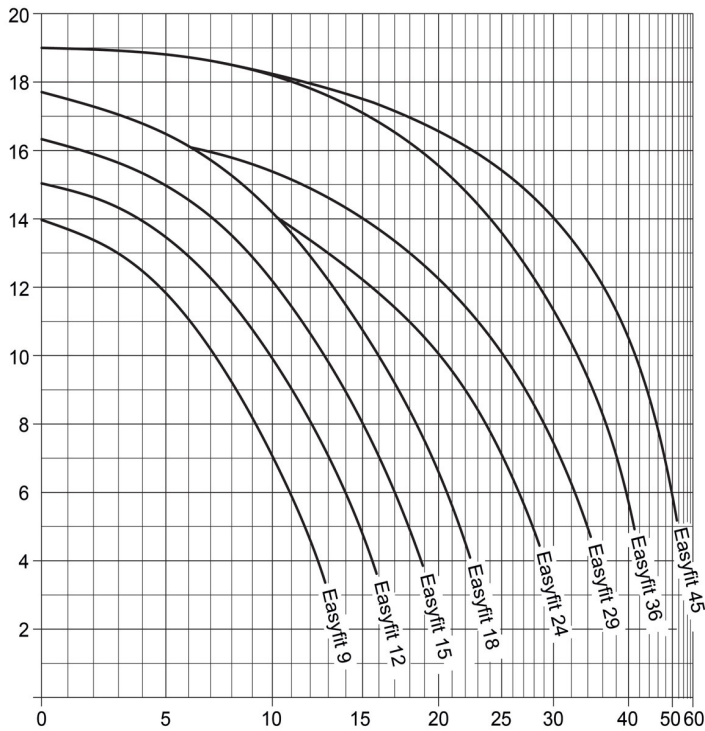

> CONCEPTION

APPLICATION :

- ▶ - Pompe auto-amorçante.
- ▶ - De 7 à 45 m³/h.
- ▶ - Flexibilité d'intégration importante.
- ▶ - Différents kits de raccordement en option adaptables sur diverses tuyauteries existantes

CARACTERISTIQUES :

- ▶ - Etanchéité fiable, grâce à une garniture mécanique fermée sans entretien.
- ▶ - Condensateur externe pour un meilleur refroidissement
- ▶ - Séparation électrique sur le moteur, et respectivement l'axe n'est pas en contact avec l'eau de la piscine.
- ▶ - Température du liquide : jusqu'à 60°C.
- ▶ - Température ambiante maxi : 50°C.
- ▶ - Panier de pré-filtre de très grande capacité 3 L.
- ▶ - Fermeture du couvercle à visser.
- ▶ - Hauteur maxi d'aspiration 2m.
- ▶ - Résistante à la corrosion, grâce à un matériau plastique haut de gamme et un moteur enduit.

> LES PLUS PRO

- KIT d'adaptation pour le remplacement de pompes existantes.
- Panier très grande capacité de 3 Litres.
- Démontage du couvercle très facile

