

RELEVAGE

MATERIEL POUR LE RELEVAGE

STAIRS PUMPS

Pompe de relevage eaux claires SERIE STAIRS - X1 SERIES

UTILISATION :

Les pompes X1 SERIES sont particulièrement indiquées pour le relevage des eaux claires. Équipées d'un flotteur statique pour un encombrement réduit par rapport à un flotteur de type standard.

Possibilité de rajouter une jupe en option pour un niveau d'aspiration minimum jusqu'à 3 mm. Granulométrie maximum : 10 mm.

Raccordement femelle 1"1/4.

- Câble de 10 M avec fiche normalisée.
- Profondeur d'immersion maxi : 5 M.
- Température du liquide pompé de 0° C à 50° C.



KIT JUPE D'ASPIRATION


Jupe en option pour un niveau d'aspiration minimum jusqu'à 3 mm.

APPLICATION :

- Eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration
- Vidanges de puisards, petites piscines et bassins.
- Assèchement d'eaux troubles peu sales.
- Transvasement de réservoir, cuve.

MOTEUR :

- Indice de protection IP 68.
- Isolation classe F.
- Vitesse 2850 tours min.

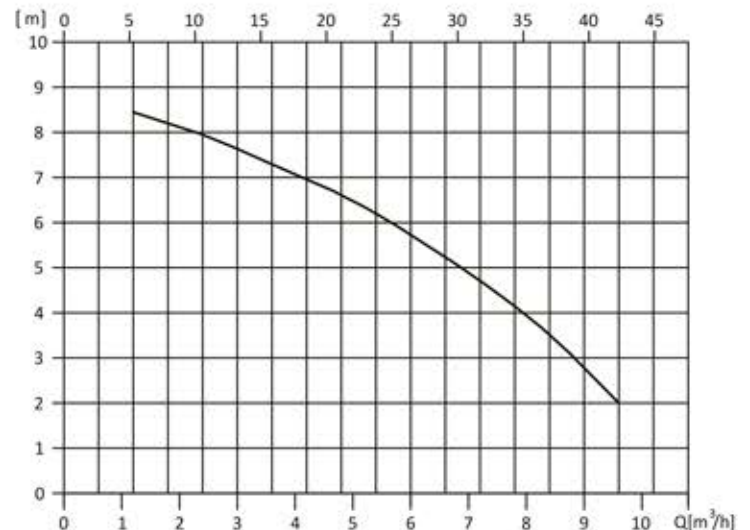

REFERENCE	PUISSANCE (W)	AMPERAGE (A)	DEBIT MAXI m³/h	DIAMETRE MAX (mm)	DIAMETRE DE SORTIE
X1	250	1,9	9,6	10	1"1/4
X1 JUPE	KIT JUPE D'ASPIRATION				

OPTIONS :

Tuyau souple en PVC renforcé en PVC rigide anti-choc pour le refoulement des eaux claires ou les eaux chargées (disponible en 50/63 mm). Jonction par collage PVC ou raccords PVC, ou type Plasson.



Aquaguard 1 coffret de surveillance et de protection pour votre poste de relevage, il assure la protection pour 1 pompe de relevage.

Option Drain-Alarm pour un avertissement sonore en cas de niveau trop plein dans votre poste de relevage.